



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

ELASTOSIL RGA

SELLADOR ELASTOMERICO A BASE DE ALQUITRÁN DE HULLA, RESISTENTE A GASOLINAS Y ACEITES.

DESCRIPCIÓN

ELASTOSIL RGA es un sellador en pasta de color negro y alta viscosidad, de aplicación en caliente, a base de alquitrán de hulla, el cual una vez vulcanizado, adquiere consistencia elástica, y alta resistencia a gasolinas y aceites.

USOS

ELASTOSIL RGA se utiliza para sellar juntas constructivas en pistas de aeropuertos, gasolnerías, plantas petroquímicas, estacionamientos, plantas de distribución de combustibles, terminales de autobuses, calles y todo tipo de pavimentos expuestos a derrames de gasolinas y aceites.

PROPIEDADES

- Alta resistencia a gasolinas y aceites.
- Una vez vulcanizado adquiere consistencia elastoplástica.
- Buena adherencia al concreto limpio.
- Resistente al intemperismo.
- Vulcaniza al calentarlo a 130°C, en baño María de aceite.
- Secado al tacto: 60 min.
- Vulcanizado total: 12 hrs.
- Cumple norma ASTM D 1854/55 100% resistente al agua.


APLICACIÓN

Limpie perfectamente la junta por sellar dejándola libre de grasa, aceite, humedad y materiales extraños. En caso de no estar

perfectamente limpia y seca se puede ver afectada la adherencia. Se puede limpiar con cepillo de alambre o aire a presión. Caliente la cantidad que se requiera de ELASTOSIL RGA en baño María de aceite, a una temperatura de 120/130°C; una vez que el producto este completamente fluido, viértalo con cuidado en la junta por sellar, llenándola completamente.

Recomendación: el ancho de la junta por sellar deberá ser igual o máximo 2 veces a la profundidad de la misma.

PRECAUCIÓN: Evite sobrecalentar, ya que las propiedades finales se verían seriamente afectadas.

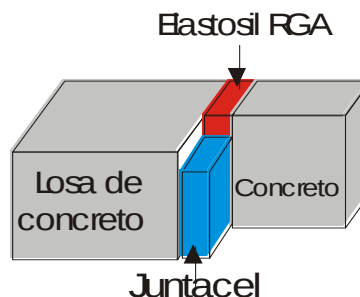

Use guantes de asbesto y goggles para evitar quemaduras. En caso de salpicaduras acuda al médico.

RENDIMIENTO

ELASTOSIL RGA rinde aprox. 9.00 m/litro en una junta de 1 cm. x 1 cm. de sección, aprox.

PRESENTACIÓN

ELASTOSIL RGA se presenta en cubetas de 19 Lt. netos al envasar. ELASTOSIL RGA conserva sus propiedades por 6 meses en un lugar cubierto y fresco.

ACELERANTES - RETARDANTES - PLASTIFICANTES - IMPERMEABILIZANTES - ADHESIVOS PARA CONCRETO - PRODUCTOS EPOXICOS - DESMOLDANTES - MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO - BANDAS DE PVC - JUNTAS ELASTICAS - FIBRAS PARA CONCRETO