



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

ELASTOSIL

SELLADOR ASFÁLTICO EN CALIENTE PARA JUNTAS DE EXPANSIÓN.

DESCRIPCIÓN

ELASTOSIL es un sellador asfáltico de color negro, de consistencia sólida a base de asfaltos (bitumen) y hule sintético para aplicación en caliente, que al curar por calor adquiere consistencia elastoplástica.

USOS


ELASTOSIL se utiliza para el sellado de juntas horizontales y movimiento moderado, como en el caso de juntas de expansión en pavimentos, guarniciones, losas de concreto, banquetas, estacionamientos, pisos industriales, etc.

PROPIEDADES

- 100% impermeable, no permite el paso del agua.
- Buena adherencia al concreto limpio.
- El hule sintético de sus componentes le imparte mayor adherencia y plasticidad que el asfalto común.
- Buena resistencia a diferentes productos químicos, como ácidos, sales y ambientes marinos.
- No resiste a solventes, gasolinas o aceites.
- Adquiere consistencia elastoplástica.

APLICACIÓN

Limpie perfectamente la junta por sellar dejándola libre de grasa, aceite, humedad y materiales extraños ya que en caso de no estar perfectamente limpia y seca se puede ver afectada la adherencia del sellador. Caliente la cantidad que se requiera de **ELASTOSIL**, en baño María de aceite, hasta una temperatura de 110 a 120°C; una vez que el producto este completamente fluido, viértalo con cuidado en la junta por sellar, llenándola completamente.

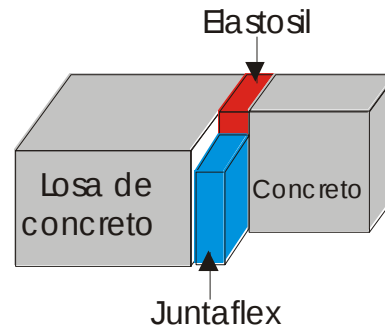

PRECAUCIÓN: Evite el fuego directo al sellador ya que se puede inflamar, y no rebase la temperatura antes mencionada; use guantes de asbesto y goggles para evitar quemaduras. **ELASTOSIL** al enfriar, de 60 a 120 min. adquiere sus propiedades finales.

RENDIMIENTO

En una junta de 1 cm x 1 cm. de sección, **ELASTOSIL** debe rendir 9.00 m/litro aprox.

PRESENTACIÓN

ELASTOSIL se presenta en cubetas de 19 Lt. y tambores de 185 Lt. netos al envasar. **ELASTOSIL** conserva sus propiedades por 6 meses en su envase original en lugar cubierto y fresco.

ACELERANTES - RETARDANTES - PLASTIFICANTES - IMPERMEABILIZANTES - ADHESIVOS PARA CONCRETO - PRODUCTOS EPOXICOS - DESMOLDANTES - MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO - BANDAS DE PVC - JUNTAS ELASTICAS - FIBRAS PARA CONCRETO