



SEALCRET DE MORELIA

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION
ADITIVOS PARA CONCRETO E IMPERMEABILIZANTES Y EPOXYCOS

JOSEFINA RUIZ DE OROPEZA

sealcretmorelia@yahoo.com.mx

JESÚS URBINA No. 120, CHAPULTEPEC ORIENTE TEL.443-3140106 Y 443-3146705 MORELIA, MICH C.P.58260

JUNTACEL

JUNTA PREMOLDEADA CELULAR PARA SEPARACIÓN DE JUNTAS DE EXPANSIÓN.

DESCRIPCIÓN

JUNTACEL es una junta premoldeada a base de materiales celulósicos comprimidos e impregnados con productos asfálticos especiales, el cual se utiliza como junta de separación entre losas de concreto

USOS

JUNTACEL se utiliza como relleno de separación en juntas de expansión en losas de concreto en:

- Pisos industriales, comerciales, domésticos.
- Pistas de aeropuertos.
- Pavimentos de concreto en urbanizaciones, autopistas, calles y banquetas.
- Separación de muros de colindancia.

VENTAJAS


- Sirve como cojín comprimible, es impermeable y ahorra gran cantidad de sellador en las juntas, al servir de base.
- No se destruye, quedando como separación definitiva de la base de las losas.
- Económico.

COLOCACIÓN

JUNTACEL se coloca en la cara lateral de la losa del piso, inmediatamente después de haber descimbrado, fijándola con clavos en la parte baja, dejando un espacio de 1 a 2 cm. en la parte superior para colocar aquí un separador de plástico o metálico, para posteriormente colocar un sellador elástico, como **ELASTOSIL**, **SILCRYL**, **PENSEAL** ó **POLISEAL**.

PRESENTACIÓN

JUNTACEL se presenta en tiras de 1.22 m. de longitud y espesor de 12 mm. por los siguientes peraltes.5, 10, 15, 20, 25, y 30 cm. y medidas especiales.

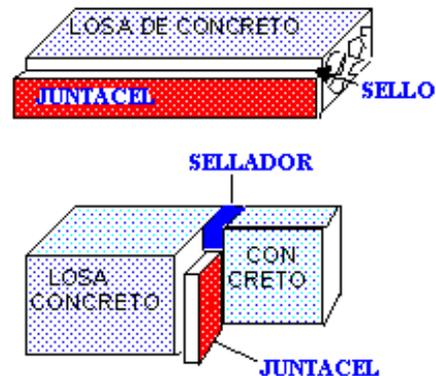

ACELERANTES - RETARDANTES – PLASTIFICANTES – IMPERMEABILIZANTES – ADHESIVOS PARA CONCRETO – PRODUCTOS EPOXICOS – DESMOLDANTES – MEMBRANAS DE CURADO
ENDURECEDORES DE PISO – BANDAS DE PVC – JUNTAS ELASTICAS – FIBRAS PARA CONCRETO